


Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5° zweifach

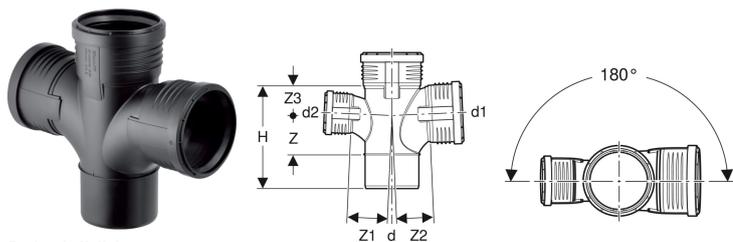

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | H | Z | Z1 | Z2 | Z3 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 390.567.14.1 | 100 / 70 | 110 mm | 110 mm | 75 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 8.3 cm | 7.7 cm | 6.1 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |