


# HK-Anschlussblock

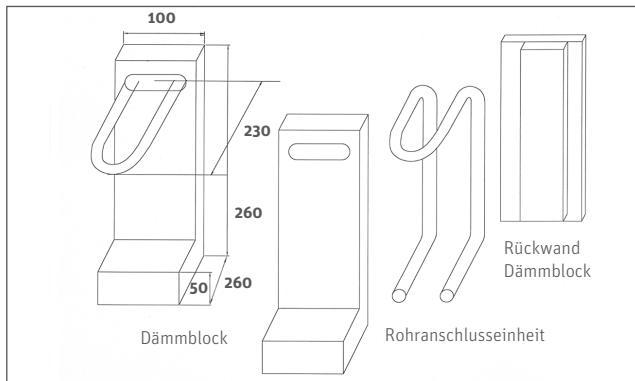


## ■ Beschreibung und Lieferumfang:


Der Roth HK-Anschlussblock ist eine vorgefertigte Montageeinheit zur Heizkörperanbindung für eine Wandaussparung. Die Ausführung des HK-Anschlussblocks ermöglicht eine Druckprüfung innerhalb der Installationsphase. Die Montage wird innerhalb der Rohbauphase durchgeführt und sollte mit anderen Gewerken abgestimmt werden.

HK-Anschlussblock besteht aus:

PS-Dämmsschale einschließlich werksseitig vorgeformter Rohrabschlusseinheit aus Roth Alu-Laserplus Systemrohr 14 mm oder 17 mm.

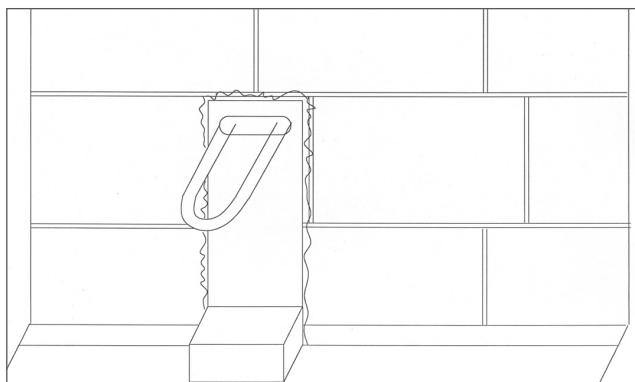

Einbau direkt auf Rohfußboden

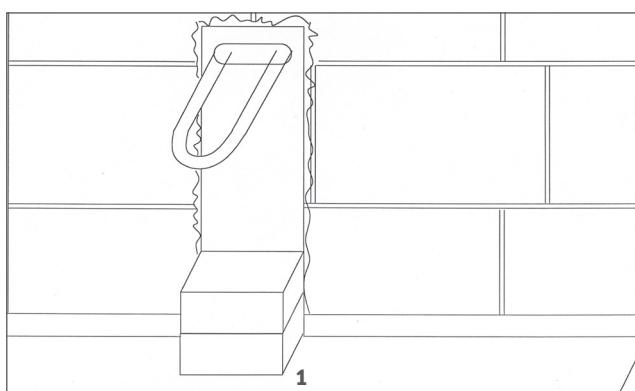


Einbau mit Unterbau auf Rohfußboden

## ■ Montageablauf:

Der Roth HK-Anschlussblock wird in der Rohbauphase in die vorgefertigte Maueraussparung eingesetzt und fixiert.



Der gesamte Fußbodenauflage und speziell die Höhe des Dämmaufbaus muss berücksichtigt werden.

Bei stärkerem Bodenaufbau kann der Roth HK-Anschlussblock bei Bedarf entsprechend unterbaut (siehe 1) und dadurch höher montiert werden.

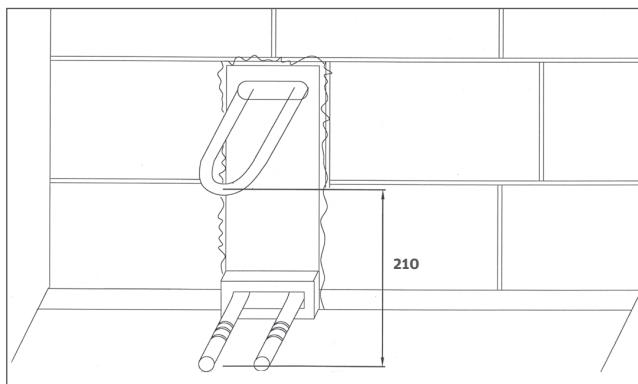


**HK-Anschlussblock anschlussbereit**

Nach dem Einbau des Roth HK-Anschlussblocks, wird die vordere Abdeckkappe der Dämmung entfernt. Die Anbindeleitungen des HK-Anschlussblocks wird nach den a.a.R.d.T an das Heizungsrohrnetz angeschlossen und gedämmt. Dazu werden die Fittings aus unserem Roth RIS-Sortiment eingesetzt.

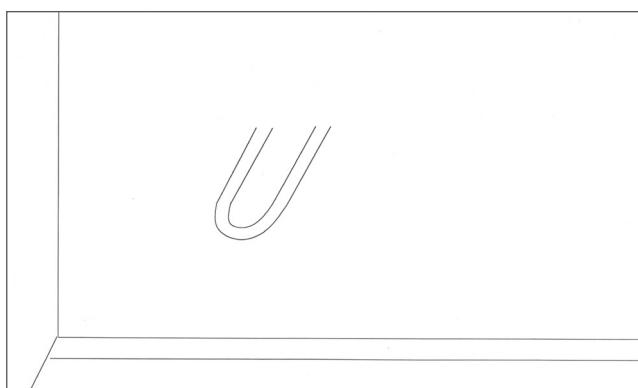

Nach dem Abschluss der zuvor genannten Punkte wird der Roth HK-Anschlussblock in die Wand eingeputzt. Die Estrich-, Maler- und Fliesenarbeiten können abgeschlossen werden.

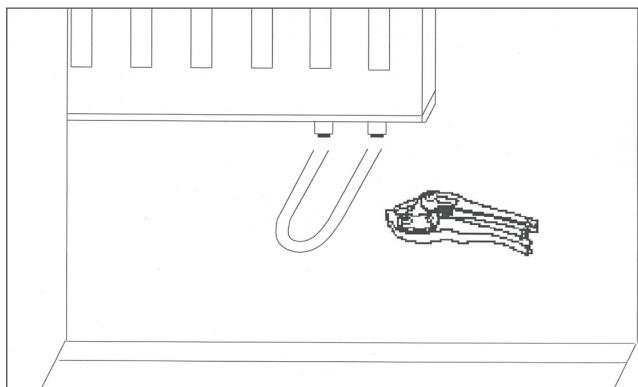

#### ■ **Heizkörperanschluss:**

Nach der Montage der Heizkörper werden die HK-Anbindeleitungen entleert. Der HK-Anschlussblock wird auf die gewünschte Länge mit der Roth Rohrschere abgelängt und mit dem Roth Kalibrierwerkzeug kalibriert. Anschließend wird der Hahnblock des Heizkörpers mit den entsprechenden Fittings angeschlossen.



#### **ROTH WERKE GMBH**

Am Seerain 2  
35232 Dautphetal  
Telefon: 06466/922-0  
Telefax: 06466/922-100  
Technischer Support: 06466/922-266  
E-Mail: [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de)  
[www.roth-werke.de](http://www.roth-werke.de)

