

AXOR Citterio E
Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36105000**



Merkmale

- ComfortZone 90
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 90 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6501CQ0609
- P-IX 28531/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung

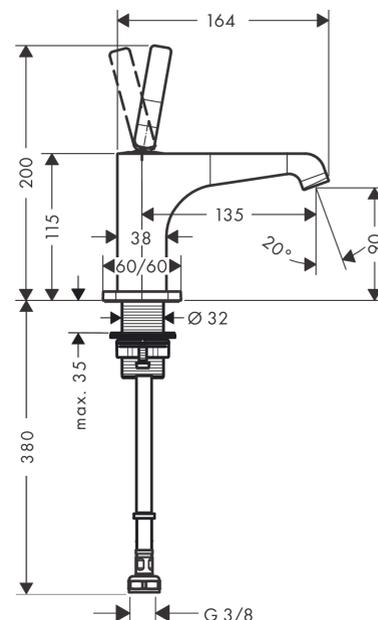

AXOR Citterio E
Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36105000**



Durchflussdiagramm

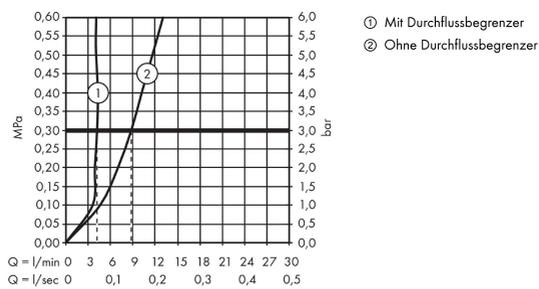


AXOR Citterio E
Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36105000



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/14

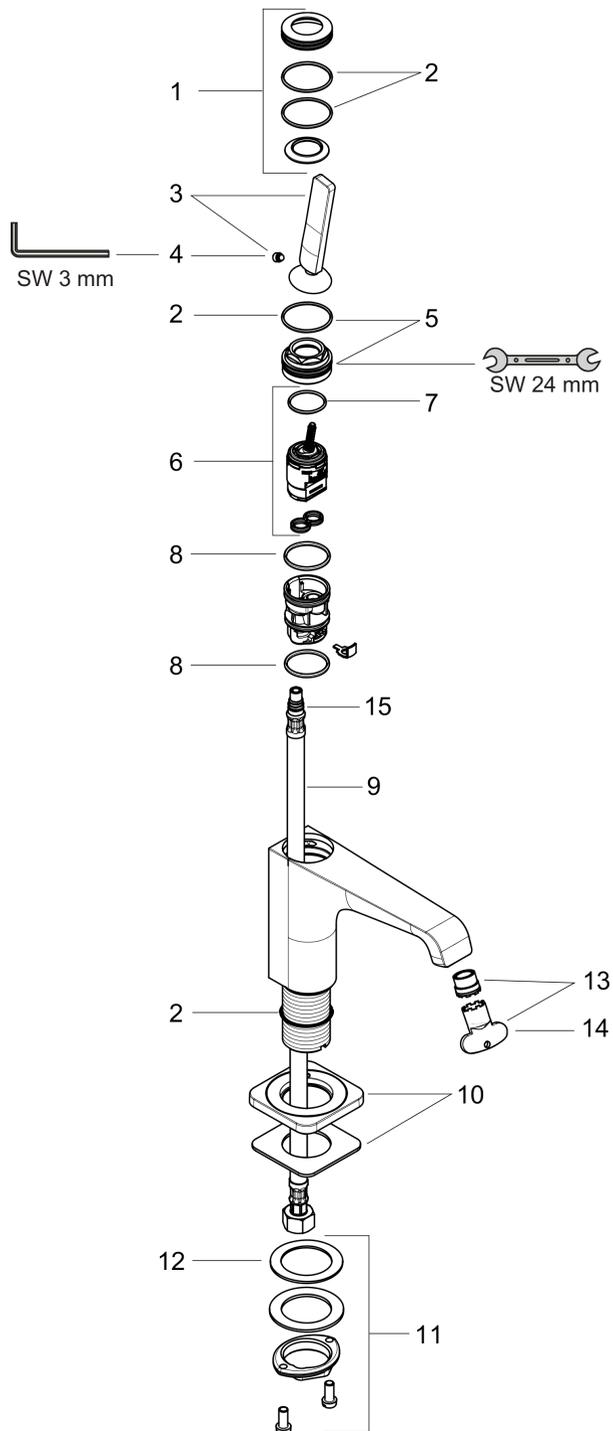

AXOR Citterio E
Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36105000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/14

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Abdeckkappe	93495000	9	1
2	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
3	Griff	92189000	10	1
4	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
5	Mutter	95667000	7	1
6	Kartusche kpl.	96339000	12	1
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
8	O-Ring 26x2	98147000	1	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
10	Rosette	92190000	11	1
11	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
12	Gleitring	97548000	1	1
13	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	9	1
14	Montageschlüssel	98987000	3	1
15	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
b	Stopfen	92313000	3	1
c	Ablauf	50001000	98	1