

3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 74515000



Beschreibung

Merkmale

· besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur

ComfortZone 160
Ausladung: 152 mm
Auslaufhöhe: 159 mm
Griffvariante: Bügelgriff

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikventile heiß/kalt 90°

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Push-Open Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufventil: Metall


· Anschlussart: G % Anschlussschläuche

Anschlussgröße: DN15DVGW NW-6501CS0565

· PA-IX 7298/IO






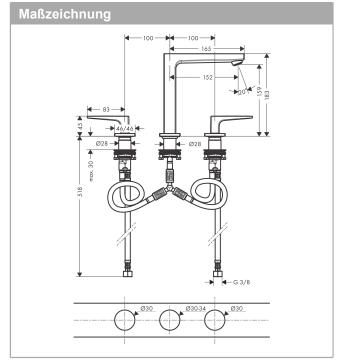



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **74515000**



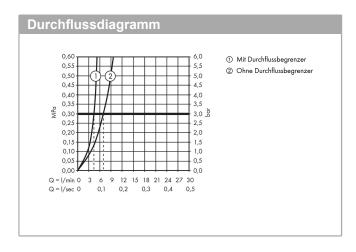




3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 74515000



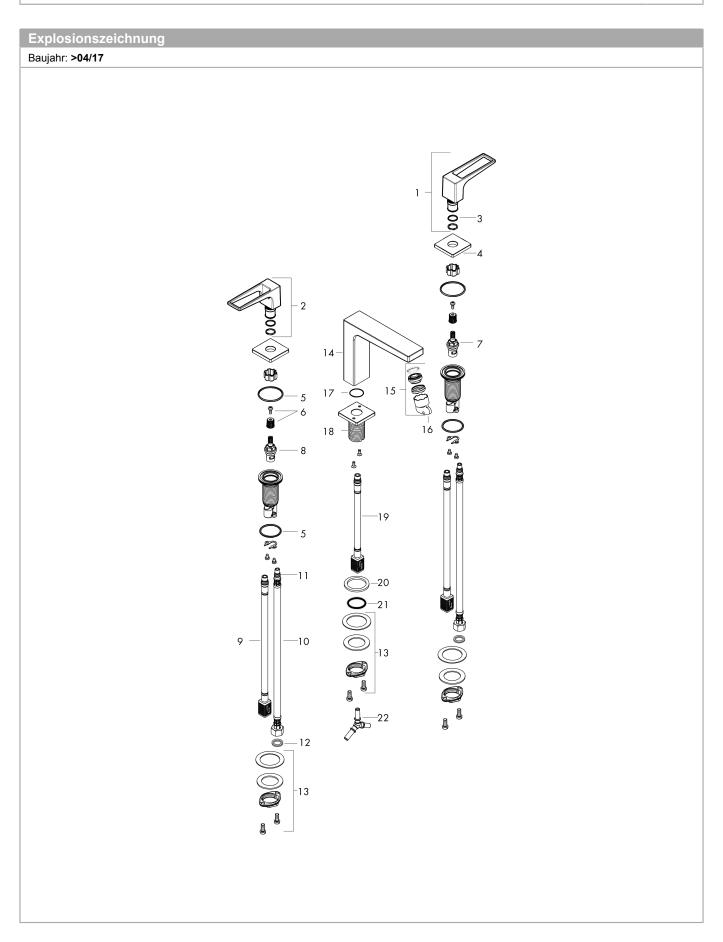



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **74515000**



Baujahr: >04/17				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff Warmwasserseite	92918000	11	1
2	Griff Kaltwasserseite	92919000	11	1
3	O-Ring 14x1,5	98201000	1	1
4	Rosette	92915000	10	1
5	O-Ring 33x2,5	92907000	1	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
7	Absperreinheit rechts schließend	98817000	8	1
8	Absperreinheit links schließend	95366000	9	1
9	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	11	1
10	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
12	Dichtungsset	95581000	2	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	9	1
14	Auslauf 160 mm	93158000	20	1
15	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92996000	8	1
16	Serviceschlüssel	95661000	2	1
17	O-Ring 21x1,5	98219000	1	1
18	Rosette für Auslauf	92906000	13	1
19	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	10	1
20	Flachdichtung	98749000	2	1
21	O-Ring 26x4	92191000	0	1
22	Schlauchanschlußwinkel	92905000	9	1
а	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1