




## Gasgerätekugeleckhahn

- für Heizgerät, Warmwassererwärmer
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde
- winklig

### Ausstattung

Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant  
**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**  
**Modell G2109T**

**Artikel 526 177**

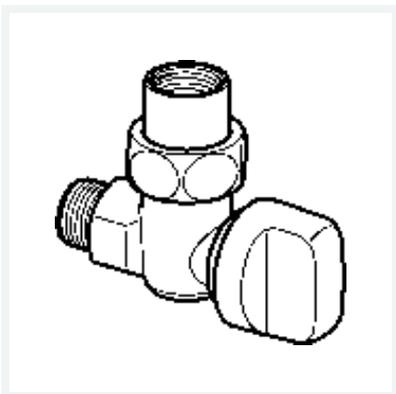

## Eigenschaften

|   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| Umgebungstemp.                            | Umgebungstemperatur    | max. 70 °C           |
| Höher thermisch belastbar                 | HTB                    | 650 °C/30 min C1     |
| Betriebsdruck                             | BD                     | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Außengewinde kegelig                      | R                      | ½                    |
| Innengewinde zylindrisch                  | Rp                     | ½                    |
| Thermisch auslösende Absperrereinrichtung | TAE                    | ✓                    |
| Gewicht                                   | 380 g                  |                      |
| Volumen                                   | 497,28 cm <sup>3</sup> |                      |
| Werkstoff                                 | Messing verchromt      |                      |